

環境保護への エントランス

ダンプカータイヤの“どろんことり”

スパッツ®

ダンプカー用泥落装置



ダンプカー用泥落装置『スパッツ®』は、井上鋼材株式会社が開発、販売を開始したオリジナル商品です。発売以来ご使用頂いたお客さまの声を基に改良を重ね、従来の“後輪型”から“全輪型”へ。更には、同時にタイヤを洗浄可能な“ウォータータイプ”が現在の主流となり、大変ご好評を頂いております。『スパッツ®』は販売以来 30 年の実績が安心と信頼の証しです。

DRY ドライタイプ(乾式) type

設置場所を選ばず、短時間で設置可能な機能性重視のコンパクトタイプ。前後輪を動じに処理し、機能も大幅にアップしたタイプなど取り揃えております。



XNI-DC

↑250mm
かさ上げ

後輪型



設置時間
約20分



XNI-FCI

↑250mm
かさ上げ

全輪型



設置時間
約2時間



XNI-FCII

↑380mm
かさ上げ

全輪型



設置時間
約2時間

WATER ウォータータイプ(湿式) type

タイヤの回転と同時に水を噴射し、より効率的に洗浄能力を高めたタイプです。もちろん車両の動力で可動。後輪型、全輪型をご用意しています。

XNI-FCIW

↑250mm
かさ上げ

全輪型



設置時間
約3時間



XNI-DCW

↑250mm
かさ上げ

後輪型



設置時間
約2時間



XNI-FCIW

↑380mm
かさ上げ

全輪型



設置時間
約3時間




SPECIFICATIONS ~標準仕様は10tダンプ車用です~

タイプ	DRYtype / ドライタイプ (乾式)				WATERtype / ウォータータイプ (湿式)		
型式	XNI-DC	XNI-DCII	XNI-FCI	XNI-FCII	XNI-DCW	XNI-FCIW	XNI-FCIWI
全長(mm)	7,020	12,630	10,270	15,880	7,020	10,270	15,880
全幅(mm)	3,740	3,740	3,740	3,740	3,910	3,910	3,915
全高(mm)	945	1,075	945	1,075	945	945	1,075
総重量(kg)	4,400	5,200	6,950	7,800	4,600	7,300	8,000
耐荷重(t)	20				20		
タンク重量/容量					600kg/3.3m ³		


※4t・12t・構内用重ダンプ車、集じん車用の製作も承ります。※仕様は予告なく変更することがあります。
※リース機については、全長寸法が上記と異なる機種もございます。詳細についてはお問い合わせください。

HOW to USE ~安全のため、正しくご使用ください~

1 進行方向にしたがって、車両を装置にゆっくり乗せます。

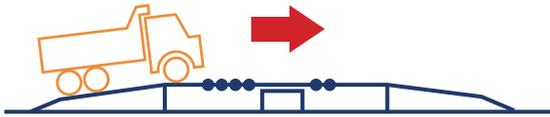

2 ギヤを3~4速に入れ約30kmまで加速し、5~10秒程空転させます。

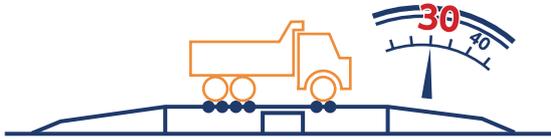

3 ギヤをニュートラルにし、タイヤが完全に停止してから50cm程度後退します。



4 前進でゆっくり装置から出てください。



一日の運転時間を**8時間**、処理台数**250台以内**でお願いします。

⚠ 安全に関するご注意 (ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください)

- 使用中はスパッツの後方10m、前・左右方向は3m以上離れてください。
- 使用中は安全壁内に、手足や頭を入れないでください。
- 待機車両は後部スロープより、10m以上離れてください。
- 使用中の急ブレーキ、急ハンドルはしないでください。
- 二輪駆動車の場合は必ず、侵入、回転、脱出等は二輪駆動で行ってください。
- タイヤの溝が極端に摩耗した状態で使用しないでください。
- 平坦で地盤の固い場所に設置し、勾配許容差は左右1%以内にしてください。
- 保安員は必ずヘルメットを着用してください。
- 消耗部品は定期的に補修、交換してください。
- 車両の積載重量は厳守してください。
- 作業場の安全を確保してください。

※仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。※カタログ掲載の製品は、実際の製品と異なる場合があります。
※製品の色調は、印刷インキや撮影条件等により、実際の色調と異なる場合があります。

福田工業株式会社サイト
にて作動中動画を公開中。
<http://fukuda.jp.com>



●製品についてのお問い合わせは下記取扱店まで

西日本総代理店

 **福田工業株式会社**

中筋営業所 〒676-0081 兵庫県高砂市伊保町中筋字蔵前384番地
TEL: 079-447-8750 FAX: 079-447-8751
<http://fukuda.jp.com> info@fukuda.jp.com

本 社 〒676-0082 兵庫県高砂市曾根町1756番地の4
TEL: 079-448-0304 FAX: 079-448-1531

