


多車種対応型泥落装置 【意匠登録・特許取得済】

都市型タイヤ洗浄装置

都市型タイヤ洗浄装置は、お客様の声を基に開発を重ね従来のダンプカー用タイヤ洗浄機とは異なったコンセプトで商品化することができました。

**NEW
MODEL**

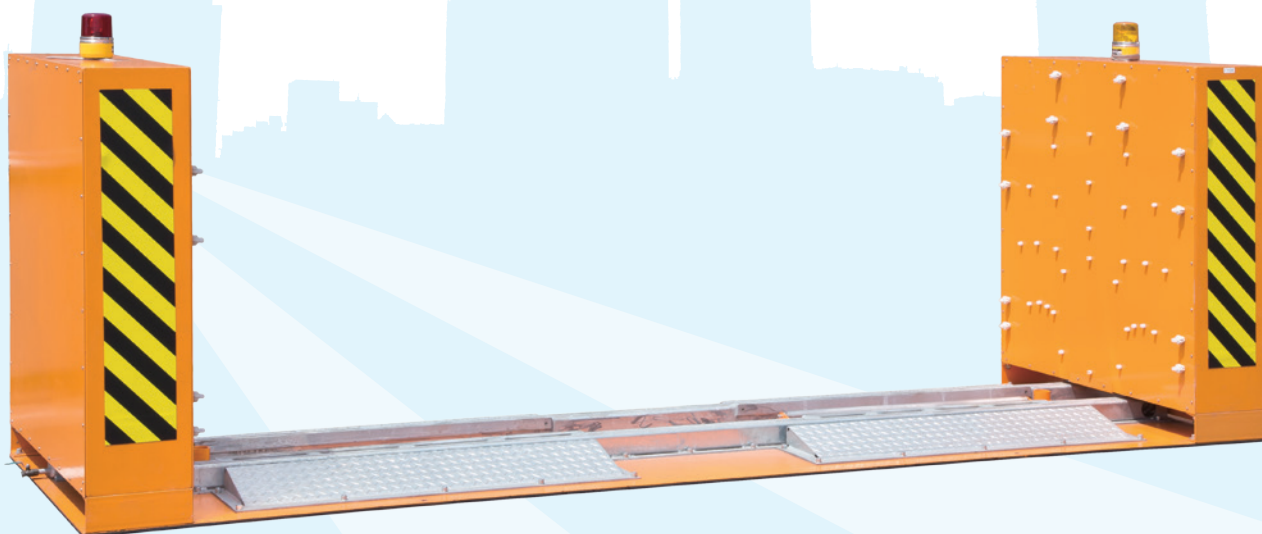


省スペース設計でありながら、
軽トラックから大型トラックまで幅広い車種に対応。
コンパクトな設計で設置場所を選ばず短時間で
設置が可能なモデルです。



タイヤ径を自動で検知し最適な水量で洗浄します。

機械詳細図

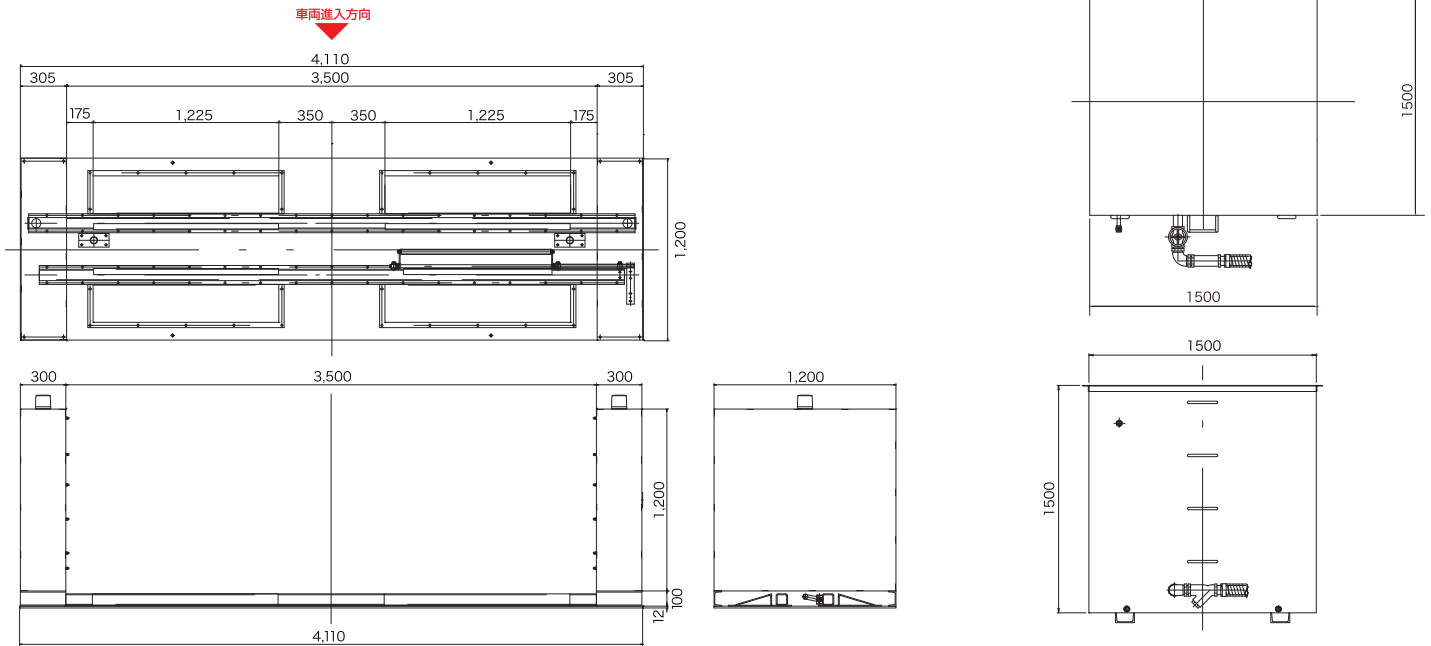

都市型タイヤ洗浄装置のメリット

- ・ 様々な場所に設置可能な省スペース設計
- ・ 幅広い車種(軽自動車から大型トラック)への対応
- ・ 設置・解体時にかかる費用の低コスト化

都市型タイヤ洗浄装置

設置寸法	W4110×D1200×H1300 mm	使用水量	25.5ℓ/1回(実測値平均) 10秒間噴射時
水タンク寸法	W1500×D1500×H1500 mm	使用電力	ポンプ 2.2kW (50Hz・60Hz 共通)
洗浄方式	高圧スプレー方式	必要定格電圧	三相 200V
洗浄時間	タイマー式	装置各重量	本体 1.1t ポンプ 0.05t 水タンク 0.6t
耐荷重	20t		

使用要領

- ① 前輪部をゆっくりと感知バー上部のはまり込みに合わせる。
赤のパトライトが点灯します。
- ② 約3秒後、作動開始。
- ③ 水の噴射が止まったら(赤色のパトライト消灯します)次の
タイヤ(後輪部)を乗せる。
- ④ 上記②、③と同じ動作後、脱出。
※黄色のパトライトは常時点灯しています。

⚠ ご使用前には、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

当社ホームページにて作動中動画を公開中。

<http://fukuda.jpn.com/>



⚠ ご使用にあたっての厳守事項

- 使用中の際には機械周辺の安全を確保してください。
- ゆっくりとまっすぐに進入してください。
- 急のつく運転は絶対にしないでください。
- 消耗部品は定期的に補修・交換等のメンテナンスが必要となります。
- 車両の総重量(20t以下)は厳守してください。
- 待機車両は洗浄中の車両に近づきすぎないでください。
- タイヤの溝が極端に摩耗した状態で使用しないでください。
- 平坦で地盤の固い場所に設置し、勾配許容差は1%以内にしてください。

※カタログ掲載の製品は実際の製品と異なる場合があります。

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※製品のカラーは印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なる場合があります。

製造・販売元

 **福田工業株式会社**

中筋営業所 〒676-0081 兵庫県高砂市伊保町中筋字蔵前 384 番地
TEL.079-447-8750 FAX.079-447-8751
<http://fukuda.jpn.com>
info@fukuda.jpn.com

本 社 〒676-0082 兵庫県高砂市曾根町 1756 番地の 4
TEL.079-448-0304 FAX.079-448-1531

取扱店