
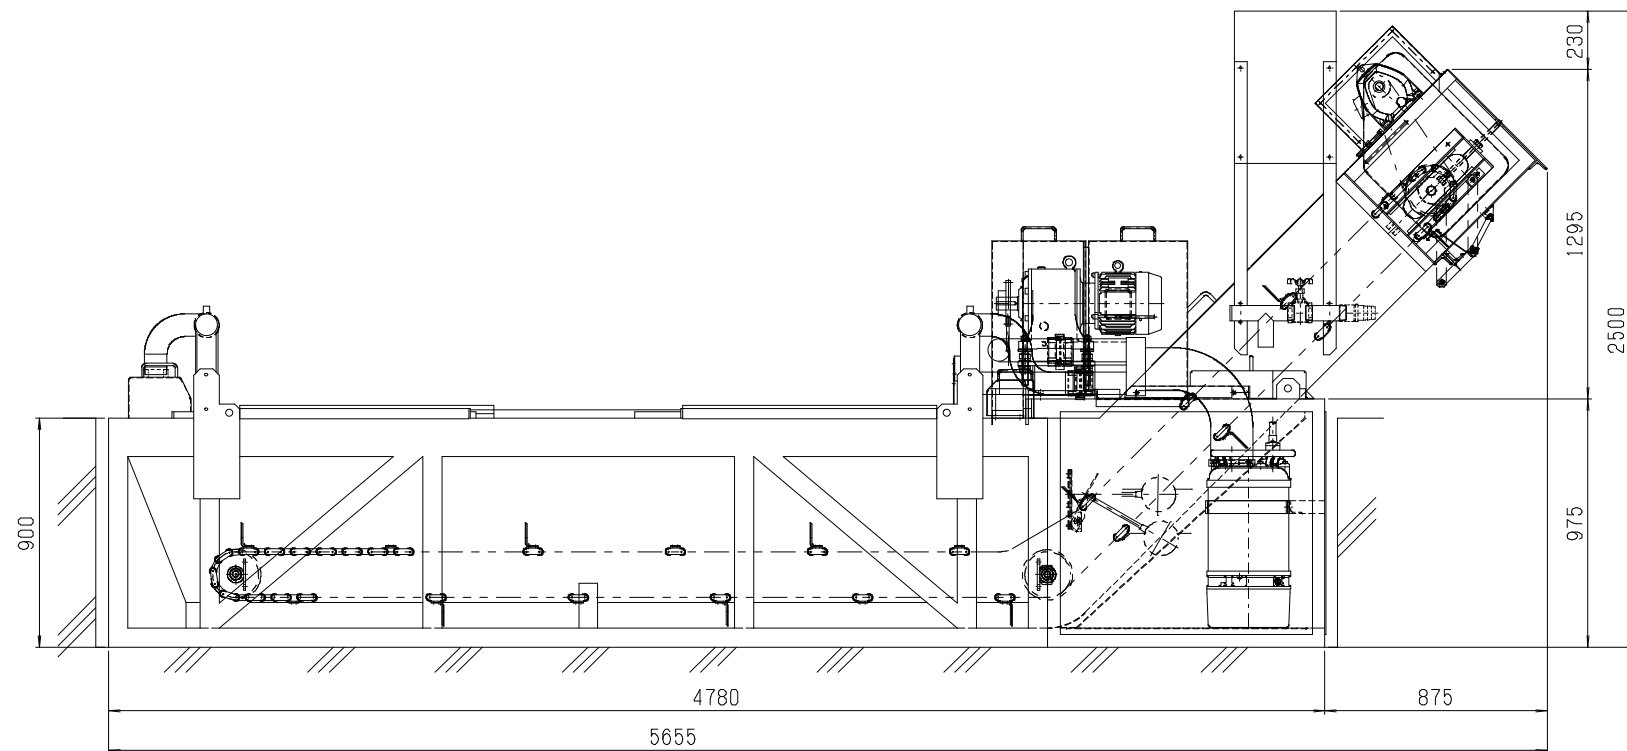
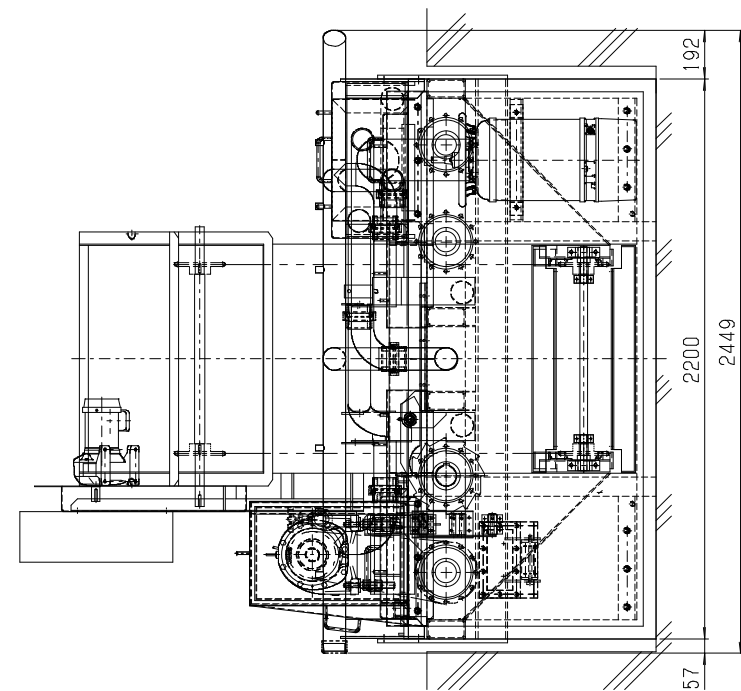


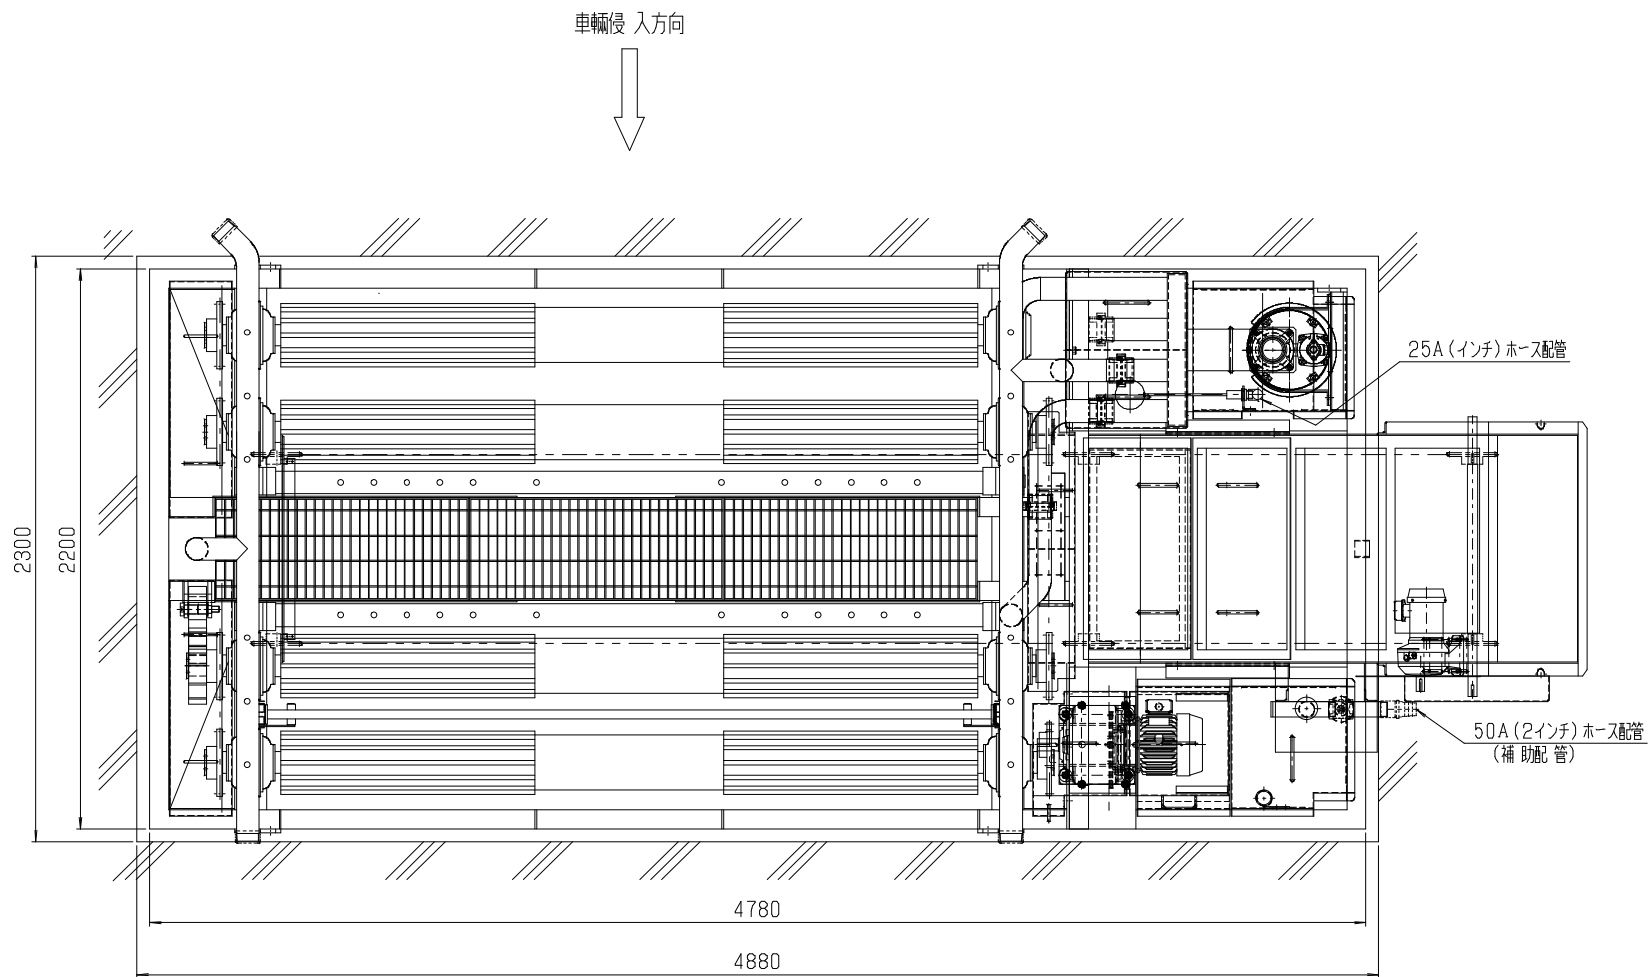

タイ ヤ泥 土除 去装 置仕 様	
装 置 寸 法	長さ5655mm x 幅2449mm x 高さ2500mm
水槽寸法 (内 寸)	長さ4880mm X 幅2300mm X 高さ900mm
洗 浄 車 輻	大型車輻 (総重量25t幅3080mmトレッド2740mm以内)
洗 浄 方 式	高圧スプレー方式
洗 浄 時 間	29秒/1台 [待ち2sec+前輪10sec+移動5sec+待ち2sec +後輪10sec]
排 泥 方 式	コンベアにて機外へ自動排出
使 用 水 量	7.5ℓ/1台 (実測値平均)
使 用 電 力	11.68kw [水中ポンプ 7.5kw ローター駆動モーター3.7kw 排泥コンベア0.4kw バトライト 0.08kw]
装 置 重 量	5.5トン

△				
△				
△				
整理番号	記 事	年月日	担 当	

NO	NAME	MATERIAL	WORK	SPARE	WEIGHT PER ONE	NO	TE
符号	品 名	材 料	定 量	予 備	重 量 (単位) kg		記 事
投影法	MANAGER	CHECKED	DRAWN				
SCALE	DATE						
尺 度 1/15	作成 日	平成15年10月28日					
		FUJITA TEKKOSHO CO., LTD.					
		藤田 鐵工 所					
		DWG. No					
		図 番	ET 28 18 -0 31 39 5-	WS 1			